


60 - 75 HP
6 Polos
1200 RPM
60 Hz

16WW


Especificaciones

- Clase de aislamiento: F
- Clase de protección: IP68
- Temperatura del agua: hasta 40°C
- PH: 6 a 10
- Densidad del líquido: 1.3 g/cm³
- Fuente de alimentación: 3 fases 230/460V 60Hz
- Capacidad: hasta 1900m³/h
- Carga: hasta 25m
- Sumersión máxima: 20m
- Largo de cable: 8m



Instalación móvil - Tubería flexible (R)



Instalación móvil - Tubería rígida (Y)




Instalación por auto-acoplamiento (Z)

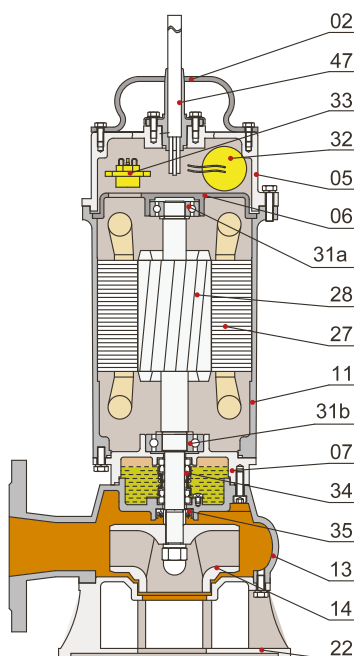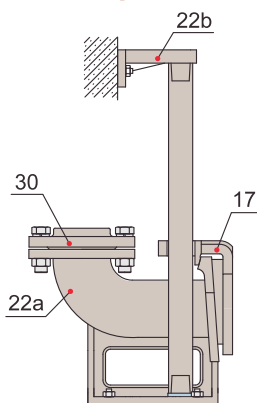



Materiales de Construcción

Item	Descripción	Material
01	Cople tubo flexible	Cast Iron
01a	Cople tubo rígido	Cast Iron
03	Caja de terminales	Cast Iron
04	Terminal de Cableado	
05	Cubierta Superior	Cast Iron
06	Base Cubierta Superior	Cast Iron
07	Base de Baleros	Cast Iron
10	Alojamiento de Sello	Cast Iron
11	Cuerpo de Motor	Cast Iron
13	Cuerpo de Bomba	Cast Iron
14	Impulsor	Cast Iron
17	Cople Adaptador	Cast Iron
22	Auto Acoplamiento	Cast Iron
22a	Codo de Descarga	Cast Iron
22b	Soporte para Guías	Cast Iron
24	Anillo de cuello de bomba	Alloy Alto cromo
27	Estator	Cast Iron
28	Flecha del Rotor	AISI 304SS
30	Brida	Cast Iron
31a	Balero	Bolas de Balero
31b	Balero	Bolas de Balero
34	Sello Mecanico	Carburo de Silicio-Carburo de Silicio
35	Sello de Aceite	
47	Cable	


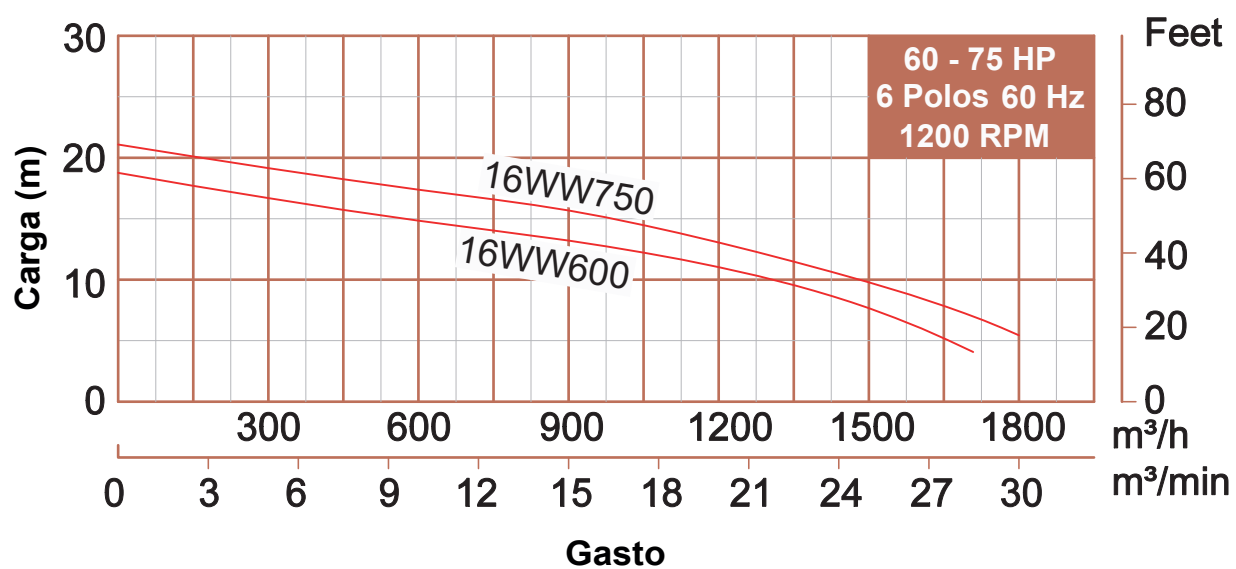


Instalación móvil - Tubería flexible (R)

16WW

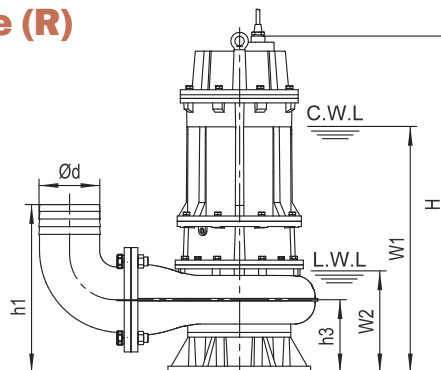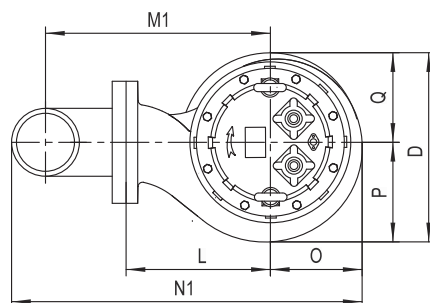

Instalación móvil - Tubería rígida (Y)

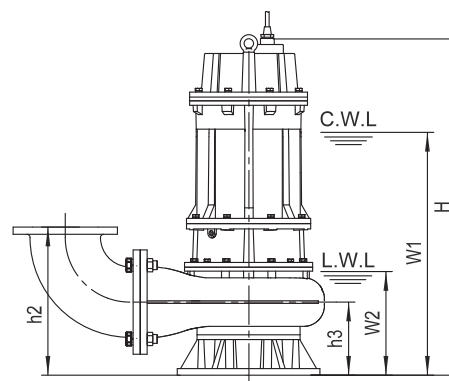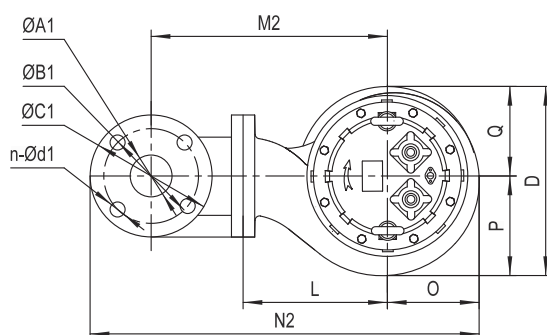

C.W.L.: Nivel de agua continuo
L.W.L.: Nivel de agua reducido

Tabla de dimensiones


Modelo	Descarga (pulg)	ØA1	ØB1	ØC1	n-Ød1	h1	h2	h3	W1	W2	H	O	P	Q	L	D	M1	M2	N1	N2
16WW600	16	400	515	565	16-Ø27	764	364	1190	540	1674	430	490	367	600	857		1004		1716	
16WW750	16	400	515	565	16-Ø27	764	364	1230	540	1674	430	490	367	600	857		1004		1716	

Datos Curva / Dimensiones y Pesos Empaque

Modelo	Voltaje (V)	Corriente (A)	Potencia (HP)	Descarga (Pulg)	Gasto Mínimo (m3/h)	Carga Mínima (m)	Gasto Máximo (m3/h)	Carga Máxima (m)	Paso de Esfera (Pulg)	R			Y		
										N.W. (kg)	G.W. (kg)	Dimensiones de empaque (mm)	N.W. (kg)	G.W. (kg)	Dimensiones de empaque (mm)
16WW600	460	85	60	16	1200	11	1750	22	4.72	930	975	1080x910x2030	975	1020	1080x910x2030
16WW750	460	105	75	16	1200	13	1900	25	4.72	978	1023	1080x910x2030	1028	1073	1080x910x2030

Instalación de Autoacoplamiento (Z)

16WW

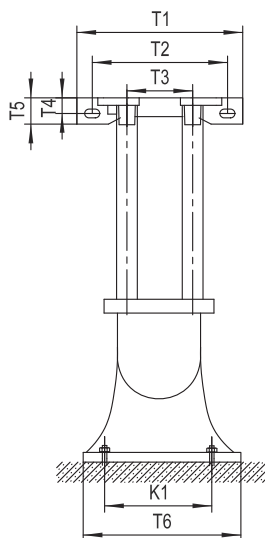

C.W.L: Nivel de agua continuo
L.W.L: Nivel de agua reducido

El acoplamiento y la bomba se empacaran individualmente, las dimensiones de empaque y peso en la tabla solo se refieren a la bomba.

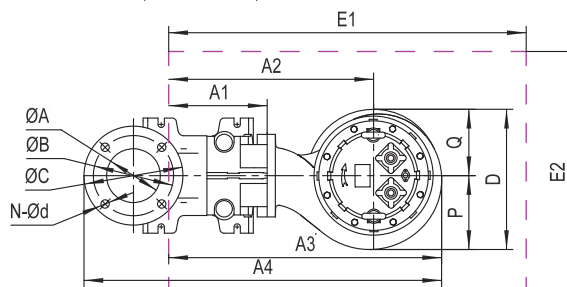
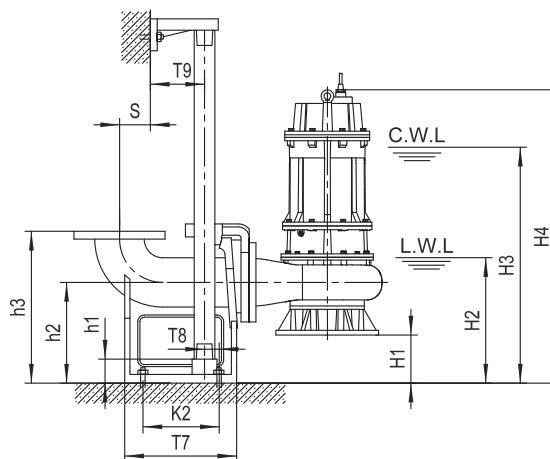


Tabla de dimensiones del Autoacoplamiento

Modelo	ØA1	ØB1	ØC1	n-Ød1	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	K1	K2	S	h1	h2	h3
16AC1	16	515	565	16-Ø27	520	340	375	32	65	620	660	100	115	495	525	365	770	480	960

Tabla de dimensiones del Autoacoplamiento y Bomba

Modelo	Auto coupling	H1	H2	H3	H4	A1	A2	A3	A4	P	Q	D	E1 x E2	N.W.	G.W.	Dimensión del Empaque
16WW600	16	116	650	1310	1790	350	950	1380	2027	490	367	857	1600x100	930	975	900x770x1960
16WW750	16	116	650	1350	1790	350	950	1380	2027	490	367	857	1600x1000	978	1023	920x700x1890