

Aplicaciones

Fuentes

Riego

Extracción y Paisajismo

Sistemas de refuerzo de presión

Sistemas de abastecimiento de agua doméstica, pública, Industrial y privada.

Equipos de aire acondicionado

Sistemas de rociadores y minería

Agricultura

Plantas de agua

Laboratorios

Características

Probado y de confianza

Altamente eficiente

Amplia gama de cabezales y flujo con numerosos modelos

Buena capacidad de resistencia a la arena

Válvula de retención Integral

Partes libres de corrosión para la higiene

Bajo desgaste

Diseñado perfectamente y estéticamente

Fácilmente reparables


Materiales de Construcción

Impulsor		Noryl
Difusor		Noryl
Alojamiento de la válvula		AISI 304
Válvula		AISI 304
Protector del cable		AISI 304
Acoplamiento		AISI 329
Interconector de succión		AISI 304



Modelo: TP 100 - 40

Descarga: 2" NPT
3450 RPM

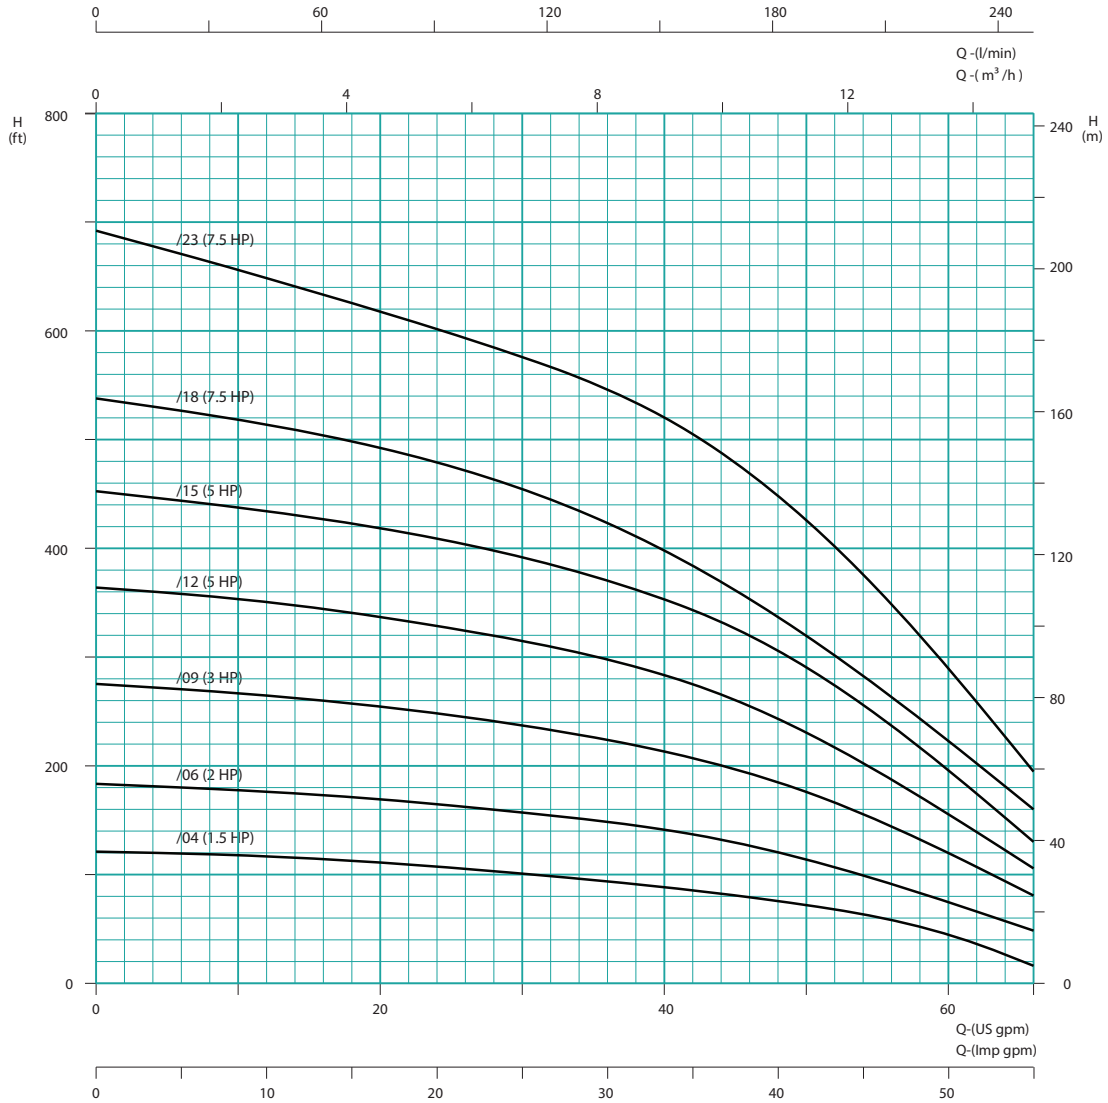

Modelo	Potencia HP	m ³ /h GPM	CARGA DINAMICA TOTAL EN PIES					Dimensiones en Pulg.		Peso Neto (Lbs)
			0	4.54	9.08	12.26	14.99	D	H	
TP100-40/04	1.5		120	112	88	64	18	3.98	14.72	3.79
TP100-40/06	2		182	168	141	98	50	3.98	17.17	5.67
TP100-40/09	3		276	256	212	156	81	3.98	20.83	8.51
TP100-40/12	5		365	338	284	205	104	3.98	24.49	11.35
TP100-40/15	5		452	418	354	256	130	3.98	29.33	14.18
TP100-40/18	7.5		538	492	398	284	160	3.98	32.99	17.02
TP100-40/23	7.5		690	618	520	375	196	3.98	39.09	21.76

