

Aplicaciones

Fuentes
Riego
Extracción y Paisajismo
Sistemas de refuerzo de presión
Sistemas de abastecimiento de agua doméstica, pública, Industrial y privada.
Equipos de aire acondicionado
Sistemas de rociadores y minería
Agricultura
Plantas de agua
Laboratorios

Características


Probado y de confianza
Altamente eficiente
Amplia gama de cabezales y flujo con numerosos modelos
Buena capacidad de resistencia a la arena
Válvula de retención Integral
Partes libres de corrosión para la higiene
Bajo desgaste
Diseñado perfectamente y estéticamente
Fácilmente reparables

Materiales de Construcción		
Impulsor		Noryl
Difusor		Noryl
Alojamiento de la válvula		AISI 304
Válvula		AISI 304
Protector del cable		AISI 304
Acoplamiento		AISI 329
Interconector de succión		AISI 304



Modelo: TP 100 - 90

Descarga: 2" NPT
3450 RPM

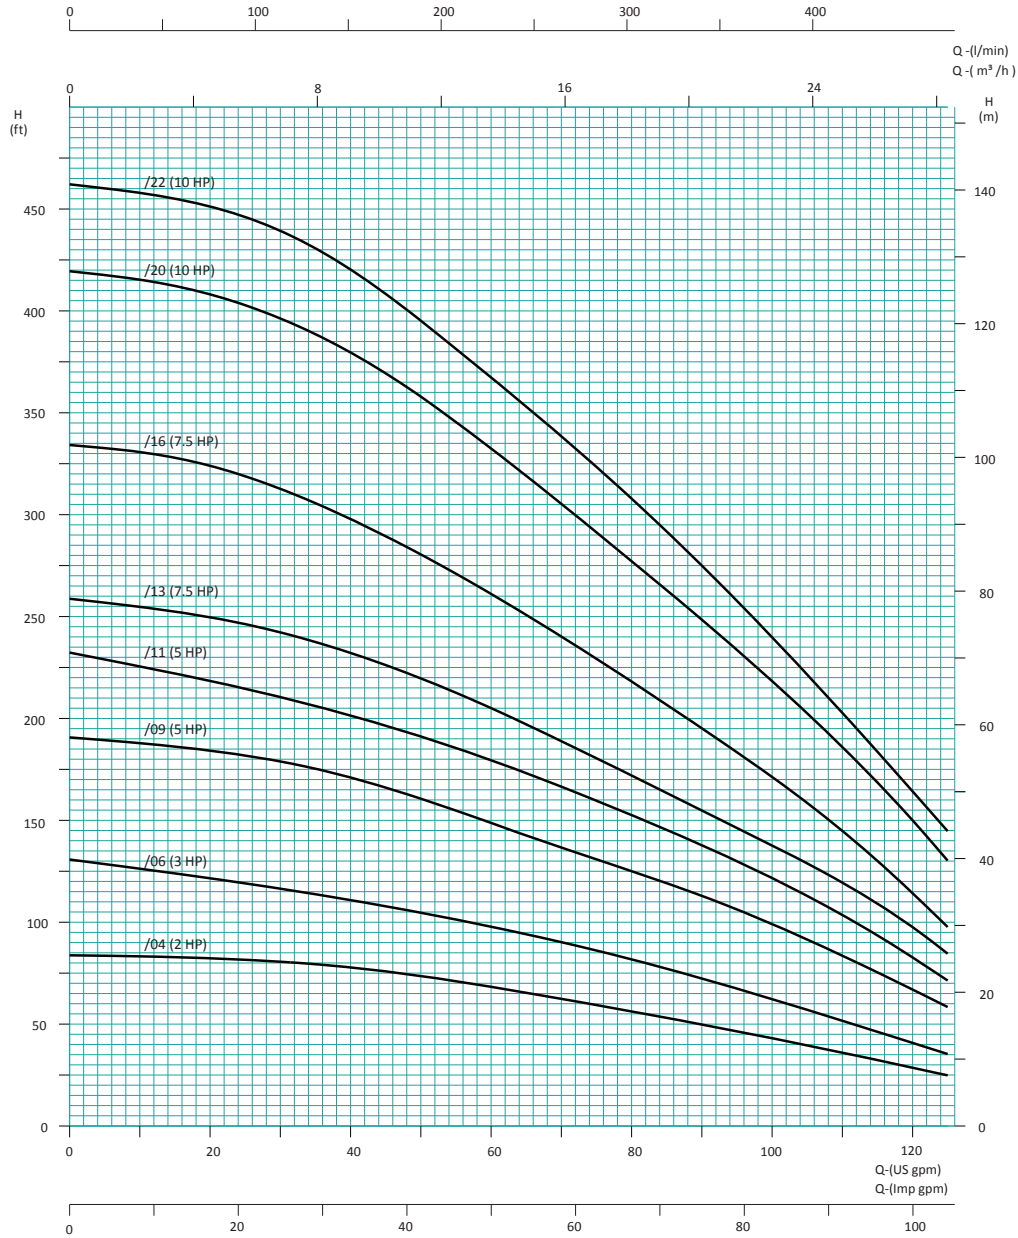

Modelo	Potencia HP	m3/h GPM	CARGA DINAMICA TOTAL EN PIES							Dimensiones en Pulg.		Peso Neto (Lbs)
			0	6.81	13.63	20.44	24.98	28.39		D	H	
TP100-90/04	2		84	81	68	50	37	25	3.98	19.96	6.17	
TP100-90/06	3		132	117	98	73	52	35	3.98	25.51	9.26	
TP100-90/09	5		191	178	148	113	84	58	3.98	33.86	13.89	
TP100-90/11	5		233	211	179	138	104	72	3.98	39.41	16.98	
TP100-90/13	7.5		258	243	205	154	119	84	3.98	44.96	20.06	
TP100-90/16	7.5		334	313	262	195	145	97	3.98	53.31	24.69	
TP100-90/20	10		419	397	333	248	186	130	3.98	64.45	30.86	
TP100-90/22	10		463	438	367	275	203	144	3.98	70	33.95	

